

# YKK

*Little Parts. Big Difference.®*



## N7

Vollautomatische  
Ansetzmaschine mit  
elektrischem Antrieb

Fully automatic  
attaching machine  
with electric drive

# N7

## Vollautomatische Ansetzmaschine mit elektrischem Antrieb

zur Verarbeitung von Kleidernieten und Jeansknöpfen.

Die N7 verfügt über 2 Artikelzuführungen (Kanäle) und 2 Artikelmagazine. Ein schnelles manuelles Auswechseln der Artikelzuführung ermöglicht dann die Verarbeitung unterschiedlicher Kleidernieten oder Jeansknöpfe.

Ein Federpaket gleicht unterschiedliche Stoffstärken aus. Die zu verarbeitenden Artikel können an jede Stoffart ohne neue Justierung der Maschine angesetzt werden, wenn die Stoffart und die Stoffstärke innerhalb der von YKK STOCKO FASTENERS vorgeschriebenen Werte liegen.

Die Maschine ist ausgerüstet mit einem beweglichen (aktiven) Fingerschutzsystem, das eine größere Durchlasshöhe im Ansetzbereich ermöglicht.

### Ausstattung

- Zielgerät (Positionierungshilfe)
- Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
- Automatischer Stoffdickenausgleich (Federpaket)
- Entleerungssystem für Artikelmagazine
- Handvorschubhebel
- CE-Kennzeichnung

### Maschinenbeschreibung

Anschlusswerte	230 V, 50 Hz
Ansetzleistung	0,3 sec. / Arbeitstakt
Ansetzdruck	5000 N
Arbeitshöhe	850 mm
Einlegetiefe	155 mm
Durchlasshöhe	50 mm im Bereich des Fingerschutzsystems
Höhe	1340 mm
Breite	470 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Auslösung	Fußpedal
Optionales Zubehör	Anschlagtisch

Technische Änderungen vorbehalten

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Deutschland

## Fully automatic attaching machine with electric drive

used to attach garment rivets (pocket rivets) and jeans buttons.

The N7 is equipped with two item feed hoppers (channels) and two hopper systems. Quick, manual changes for the item feed hopper makes it possible to work various garment rivets or jeans buttons.

Pressure compensation is provided to compensate for differing fabric thicknesses. The items to be processed can be attached to any type of fabric, without having to readjust the machine, provided that the type and the thickness are within the ranges prescribed by YKK STOCKO FASTENERS standards.

The machine is equipped with a movable (active) finger guard system which permits a greater clear working height in the setting area.

### Equipment

- Spotter light (positioning aid)
- Movable (active) finger guard system
- Automatic material thickness compensation (pressure compensation)
- Emptying system for the hopper system
- Manual advance lever
- CE label

### Machine specifications


Electrical supply	230 V, 50 Hz
Attaching speed	0.3 sec / cycle
Attaching pressure	5000 N
Operating height	850 mm
Throat depth	155 mm
Clear working height	50 mm in the area at the finger guard system
Height	1340 mm
Width	470 mm
Depth	560 mm
Weight	approx. 140 kg
Operation	Foot pedal
Optional accessory	Guide table

Subject to technical modification

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Germany



2 Artikelmagazine mit Entleerungssystem  
Two hopper systems with emptying system

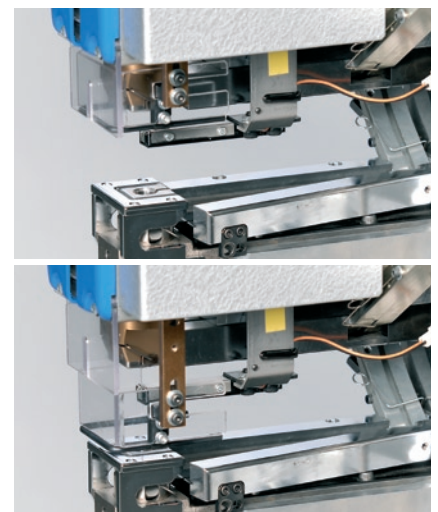

Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem  
Große Durchlasshöhe und Einlegetiefe  
im Ansetzbereich

Movable (active) finger guard system  
Great clear working height and throat depth  
in the setting area