

YKK

Little Parts. Big Difference.®

N8 - 2 K

Vollautomatische
Ansetzmaschine mit
elektrischem Antrieb

Fully automatic
attaching machine
with electric drive

Fastening Products Group

YKK®

YKK STOCKO FASTENERS GmbH

Kirchhofstrasse 52 · 42327 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 - 7493 - 0

Fax: +49 202 - 7493 - 446

E-Mail: stocko@stocko-ykk.de

www.stocko-ykk.de

N8 - 2 K

Vollautomatische Ansetzmaschine mit elektrischem Antrieb

Die N8 wird mit 2 Artikelzuführungen (Kanälen) bzw. Artikelmagazinen geliefert.

N8 - 2K

Verarbeitung von Druckknöpfen aller Systeme (Ringfeder, S-Feder, FlexFix®, Knipper®).

Für die Ansetzung einer kompletten Druckknopf-kombination werden 2 Maschinen benötigt.

Ein Federpaket gleicht unterschiedliche Stoffstärken aus. Die zu verarbeitenden Artikel können an jede Stoffart ohne neue Justierung der Maschine angesetzt werden, wenn die Stoffart und die Stoffstärke innerhalb der von YKK STOCKO FASTENERS vorgeschriebenen Werte liegen.

Die Maschine ist ausgerüstet mit einem beweglichen (aktiven) Fingerschutzsystem. Eine große Durchlasshöhe und Ausladung (Einlegetiefe) im Ansetzbereich ermöglichen die Verarbeitung dicker Material- bzw. Textilaufbauten. Die N8 bietet einen guten Zugang zum Ansetzwerkzeug und zur unteren Artikelzuführung.

Ausstattung

- Zielgerät (Positionierungshilfe)
- Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
- Automatischer Stoffdickenausgleich (Federpaket)
- Transparente Artikelbehälter
- Entleerungssystem für Artikelmagazine
- Handvorschubhebel
- Programmiergerät (Sequencer) bei 3-Kanalausführung
- Anschlagtisch
- CE-Kennzeichnung

Maschinenbeschreibung 2-Kanalausführung

Anschlusswerte	230 V, 50 Hz
Ansetzleistung	0,3 sec. / Arbeitstakt
Ansetzdruck	max. 5000 N
Arbeitshöhe	845 mm
Einlegetiefe	105 mm
Durchlasshöhe	40 mm im Bereich des Fingerschutzsystems
Höhe	1330 mm
Breite	500 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Auslösung	Fußpedal

Technische Änderungen vorbehalten

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Germany

Fully automatic attaching machine with electric drive

The N8 is supplied with 2 item feed hoppers (channels) or hopper systems.

N8 - 2K

Used to attach all types of press fasteners (ring spring, S spring, FlexFix®, Knipper®). Two machines are required to attach a complete press fastener combination set.

Pressure compensation is provided to compensate for differing fabric thicknesses. The items to be processed can be attached to any type of fabric, without having to readjust the machine, provided that the type and the thickness are within the ranges prescribed by YKK STOCKO FASTENERS standards.

The machine is equipped with a movable (active) finger guard system. A great clear working height and throat depth in the setting area make it possible to work thick fabrics and multi-layered materials. The N8 gives easy access to the attaching tool and the lower article guide.

Equipment


- Spotter light (positioning aid)
- Movable (active) finger guard system
- Automatic fabric thickness compensation (pressure compensation)
- Transparent hoppers
- Emptying system for the hopper system
- Manual advance lever
- Programming unit (sequencer) for the three-hopper version
- Attaching table
- CE label

Machine specifications Two-hopper version


Electrical supply	230 V, 50 Hz
Attaching speed	0.3 sec / cycle
Attaching pressure	max. 5000 N
Clear working height	845 mm
Throat depth	105 mm
Operating height	40 mm in the area at the finger guard system
Height	1330 mm
Width	500 mm
Depth	500 mm
Weight	ca. 140 kg
Operation	Foot pedal

Subject to technical modification

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Germany

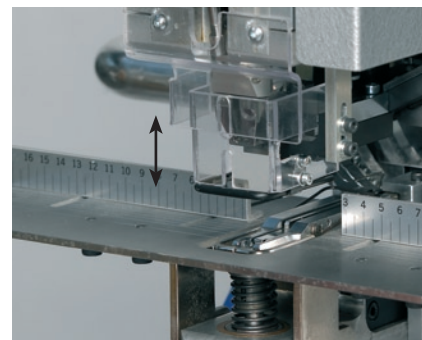

Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
Movable (active) finger guard system

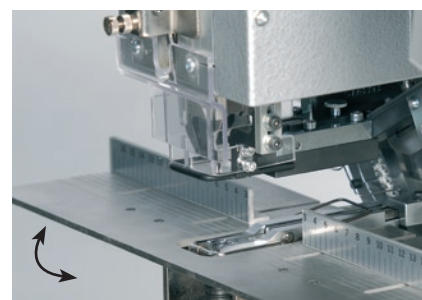

Große Durchlasshöhe und Ausladung (Einlegetiefe)
Guter Zugang zum Ansetzwerkzeug und zur unteren Artikelzuführung
Great clear working height and throat depth
Easy access to attaching tool and lower article guide