

YKK

Little Parts. Big Difference.®



NMSAM

Vollautomatische
Ansetzmaschine mit
elektrischem Antrieb

Fully automatic
attaching machine
with electric drive

Fastening Products Group

YKK®

YKK STOCKO FASTENERS GmbH

Kirchhofstrasse 52 · 42327 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 - 7493 - 0

Fax: +49 202 - 7493 - 446

E-Mail: stocko@stocko-ykk.de

www.stocko-ykk.de

NMSAM

Vollautomatische Ansetzmaschine mit elektrischem Antrieb

zur Verarbeitung von Druckknöpfen aller Systeme (Ringfeder, S-Feder, FlexFix®, Knipper®) und Jeansknöpfen.

Die NMSAM verfügt über 2 Artikelzuführungen (Kanäle) und 2 Artikelmagazine.

Für die Verarbeitung einer kompletten Druckknopf-kombination werden 2 Maschinen benötigt.

Ein Federpaket gleicht unterschiedliche Stoffstärken aus. Die zu verarbeitenden Artikel können an jede Stoffart ohne neue Justierung der Maschine angesetzt werden, wenn die Stoffart und die Stoffstärke innerhalb der von YKK STOCKO FASTENERS vorgeschriebenen Werte liegen.

Ausgerüstet ist die Maschine mit einem beweglichen (aktiven) Fingerschutzsystem, das eine größere Durchlasshöhe im Ansetzbereich ermöglicht.

Ausstattung

- Zielgerät (Positionierungshilfe)
- Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
- Automatischer Stoffdickenausgleich (Federpaket)
- Getrennter Handvorschubhebel
- CE-Kennzeichnung

Maschinenbeschreibung

Anschlusswerte	230 V, 50 Hz
Ansetzleistung	0,3 sec. / Arbeitstakt
Ansetzdruck	5000 N
Arbeitshöhe	870 mm
Einlegetiefe	85 mm
Durchlasshöhe	20 mm im Bereich des Fingerschutzsystems
Höhe	1365 mm
Breite	420 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	ca. 135 kg
Auslösung	Fußpedal
Optionales Zubehör	Anschlagtisch

Technische Änderungen vorbehalten

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Deutschland

Fully automatic attaching machine with electric drive

used to attach all types of press fasteners (ring spring, S spring, FlexFix®, Knipper®) and jeans buttons.

The NMSAM is equipped with two item feed hoppers (channels) and two hopper systems.

Two machines are required to attach a complete press fastener combination set.

Pressure compensation is provided to compensate for differing fabric thicknesses. The items to be processed can be attached to any type of fabric, without having to readjust the machine, provided that the type and the thickness are within the ranges prescribed by YKK STOCKO FASTENERS standards.

The machine is equipped with a movable (active) finger guard system which permits a greater clear working height in the setting area.

Equipment


- Spotter light (positioning aid)
- Movable (active) finger guard system
- Automatic material thickness compensation (pressure compensation)
- Separate manual advance lever
- CE label

Machine specifications

Electrical supply	230 V, 50 Hz
Attaching speed	0.3 sec / cycle
Attaching pressure	5000 N
Operating height	870 mm
Throat depth	85 mm
Clear working height	20 mm in the area at the finger guard system
Height	1365 mm
Width	420 mm
Depth	550 mm
Weight	approx. 135 kg
Operation	Foot pedal
Optional accessory	Guide table

Subject to technical modification

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Germany

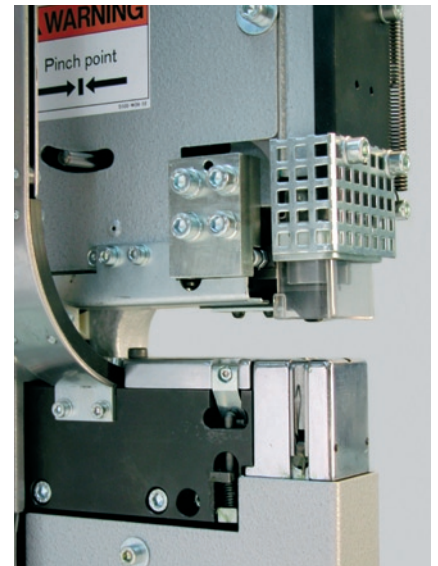

Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
Große Durchlasshöhe im Ansetzbereich

Movable (active) finger guard system
Great clear working height in the setting area