

YKK

Little Parts. Big Difference.



WBF230

Vollautomatische
Ansetzmaschine mit
elektrischem Antrieb

Fully automatic
attaching machine
with electric drive

Fastening Products Group

YKK®

YKK STOCKO FASTENERS GmbH

Kirchhofstrasse 52 · 42327 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 - 7493 - 0

Fax: +49 202 - 7493 - 446

E-Mail: stocko@stocko-ykk.de

www.stocko-ykk.de

WBF230

Vollautomatische Ansetzmaschine mit elektrischem Antrieb

speziell zur Verarbeitung von Ösen mit entsprechender Gegenseibe.

Die WBF230 verfügt über 2 Artikelzuführungen (Kanäle) und 2 Artikelmagazine.

Das Lochen des Trägermaterials und das Ansetzen der Öse mit Gegenseibe erfolgt in einem Arbeitsgang.

Ein Federpaket gleicht unterschiedliche Stoffstärken aus. Die zu verarbeitenden Artikel können an jede Stoffart ohne neue Justierung der Maschine angesetzt werden, wenn die Stoffart und die Stoffstärke innerhalb der von YKK STOCKO FASTENERS vorgeschriebenen Werte liegen.

Die Maschine ist ausgerüstet mit einem beweglichen (aktiven) Fingerschutzsystem, das eine größere Durchlasshöhe im Ansetzbereich ermöglicht. Ein frei drehbarer Fingerschutzbügel ermöglicht einen guten Zugang zum Ansetzwerkzeug und zur unteren Artikelzuführung. Durch eine große Ausladung (Einlegetiefe) können auch dicke Materialien bzw. Textilaufbauten verarbeitet werden.

Ausstattung

- Zielgerät (Positionierungshilfe)
- Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem mit frei drehbarem Fingerschutzbügel
- Automatischer Stoffdickenausgleich (Federpaket)
- Seitlich schwenkbare Artikelzuführungen
- Entleerungssystem für Artikelmagazine
- Handvorschubhebel
- CE-Kennzeichnung

Maschinenbeschreibung

Anschlusswerte	230 V, 50Hz
Ansetzleistung	0,4 sec. / Arbeitstakt
Arbeitshöhe	885 mm
Einlegetiefe	85 mm
Durchlasshöhe	13 mm im Bereich des Fingerschutzsystems
Höhe	1290 mm
Breite	550 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	ca. 142 kg
Auslösung	Fußpedal

Technische Änderungen vorbehalten

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Deutschland

Fully automatic attaching machine with electric drive

engineered specially for processing eyelets with matching washers.

The WBF230 is equipped with two item feed hoppers and two hopper systems.

The support material is punched and the eyelet with matching washer are set in a single step.

Pressure compensation is provided to compensate for differing fabric thicknesses. The items to be processed can be attached to any type of fabric, without having to readjust the machine, provided that the type and the thickness are within the ranges prescribed by YKK STOCKO FASTENERS standards.

The machine is equipped with a movable (active) finger guard system which permits a greater clear working height in the setting area. A rotatable finger guard allows easy access to the attaching tool and the lower article guide. A great throat depth makes it possible to work thick fabrics and multi-layered materials.

Equipment


- Spotter light (positioning aid)
- Movable (active) finger guard system with rotatable finger guard
- Automatic fabric thickness compensation (pressure compensation)
- Easily accessible swivel feeders at the side
- Emptying system for the hopper system
- Manual advance lever
- CE label

Machine specifications


Electrical supply	230 V, 50Hz
Attaching speed	0.4 sec / cycle
Clear working height	885 mm
Throat depth	85 mm
Operating height	13 mm in the area at the finger guard system
Height	1290 mm
Width	550 mm
Depth	550 mm
Weight	approx. 142 kg
Operation	Foot pedal

Subject to technical modification

Copyright 2010 - YKK STOCKO FASTENERS GmbH, Wuppertal/Germany

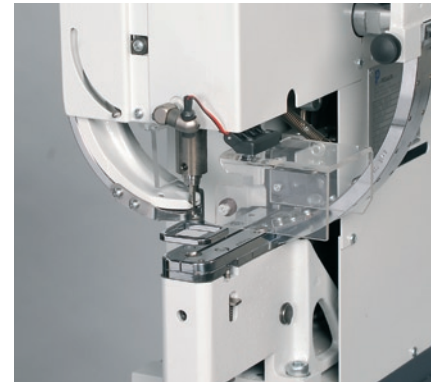

Bewegliches (aktives) Fingerschutzsystem
Movable (active) finger guard system

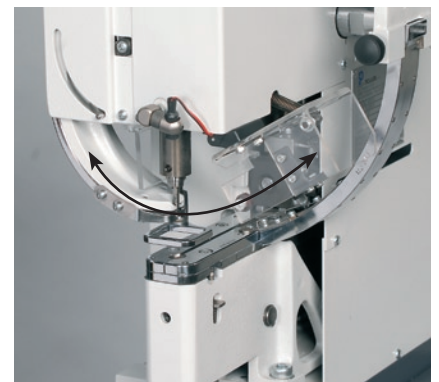

Große Ausladung (Einlegetiefe), frei drehbarer Fingerschutzbügel
Great throat depth, rotatable finger guard